




- descrição** description ·
- Aparelho de encastrar com difusor em Vidro
 - Disponível em versões para lâmpadas fluorescentes tubulares e circulares
 - Difusor em vidro disponível em vários acabamentos
 - Conjunto de patilhas de fixação ao tecto incluídas.
- Recessed mounted luminaire with glass diffuser
 - Versions for tubular and circular fluorescent lamps
 - Several glass diffuser finishes are available
 - Ceiling support brackets included.

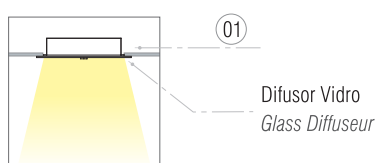


- acabamento** finishing ·
- ① Corpo em chapa de aço, acabamento com pintura electrostática branca a pó Ral 9016 .
 Steel housing finished in white Ral 9016 electrostatic powder coating
- Difusor Vidro totalmente fosco e distintas cores Fusing
 Glass Diffuser frosted and different Fusing colours

pormenores details ·




Totalmente fosco.
Frosted



Fusing preto/ cinzento.
Fusing black/ grey




Fusing vermelho/ laranja.
Fusing red/ orange




Fusing castanho/ creme .
Fusing brown/ cream

simbologia symbols ·

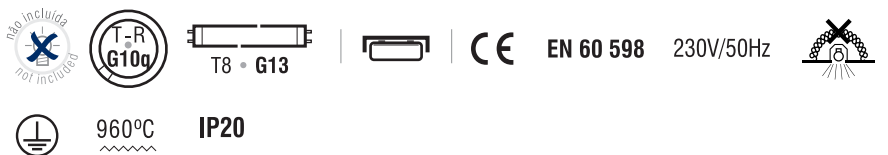

difusores diffuseurs ·

- Totalmente fosco. *Frosted*
- Fusing preto/ cinzento. *Fusing black/ grey*
- Fusing vermelho/ laranja. *Fusing red/ orange*
- Fusing castanho/ creme. *Fusing brown/ cream*

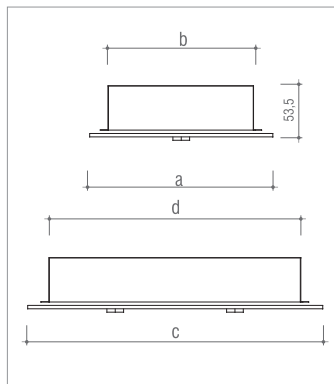

W	G10 q	(mm)				± 5 (mm)	kg	dm ³	Fosco	Fusing castanho/creme	Fusing preto/cinza	Fusing vermelho/laranja
		a	b	c	d							
1x22W	G10 q	300	236	300	236	242x242	2,00	10,0	33.44.122.01.08	—	—	—
1x32W	G10 q	404	340	404	340	347x347	3,10	17,3	33.44.132.01.08	—	—	—
2x18W	G13	220	175	672	620	185X627	3,20	16,1	33.44.218.01.44	33.44.218.01.45	33.44.218.01.46	33.44.218.01.47
2x30W	G13	220	175	986	934	185X943	4,75	23,3	33.44.230.01.25	33.44.230.01.26	33.44.230.01.27	33.44.230.01.28

! **Quantidade Mínima** . Os artigos indicados com este símbolo, pressupõem a encomenda de quantidades mínimas. **Minimum Quantity**. Items listed with this symbol, assume a minimum order quantity.



lâmpada não incluída . lamp not included



Marca de conformidade com as Normas Europeias do Comité Europeu de Normalização Electrotécnica (CENELEC), aplicável a todo o material eléctrico certificado pela CERTIF no âmbito do acordo CCA do CENELEC.

Reference symbol of compliance with the European Norms of the European Electrotechnical Standardization Committee (CENELEC) applied to every electrical material certified by CERTIF in accordance with the CCA of the CENELEC.



Produto projectado e fabricado em conformidade com a directiva comunitária 89 / 336 / CEE relativa à Compatibilidade Electromagnética e com a Directiva Comunitária 73 / 23 / CEE para equipamento de Baixa Tensão.

Product designed and manufactured in accordance with the Council Directive 89 / 336 / CEE concerning the Electromagnetic Compatibility and the Council Directive 73 / 23 / CEE for Low-Tension equipment.



Classe I. Isolamento principal e protecção por ligação à terra prevista nas partes metálicas acessíveis.

Class I. All the exposed metal parts are connected to one another and to the protective earth conductor.



Classe III. Previsto para alimentação em tensão muito baixa.

Class III. The luminaire is operated on low voltages supplied by a safety transformer or battery



saliente tecto
ceiling mounted



suspensa
suspended



aplique parede
wall mounted



encastrada parede
wall recessed



Em Stock . significa versões dos artigos habitualmente em stock. **In Stock**. versions of articles usually in stock.



Sob consulta . upon request.



lâmpada incluída . lamp included



ENEC – Marca comum europeia concedida no âmbito do Acordo ENEC, aplicável a todo o tipo de luminárias em conformidade com as normas da série EN 60 598. Marca reconhecida em todos os países subscritores do referido acordo. 04 – Marca emitida pela CERTIF.

ENEC – European common reference symbol granted in accordance with the ENEC Agreement, applicable to every type of luminaire within the Standards of the EN 60 598 series. Reference symbol recognized in all the countries that subscribed the referred agreement. 04 – Reference symbol issued by CERTIF.



Esta luminária não pode ser coberta com material isolante ou análogo. **Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.**



Classe II. Com isolamento principal e isolamento suplementar, mas sem meio de protecção por ligação à terra.

Class II. The luminaire is insulated in such a way that there are no exposed metal parts that can carry current. There is no protective earth conductor.



de canto
corner mounted



de pé
floor standing



encastrada chão
floor recessed



de mesa
table standing



encastrada tecto
ceiling recessed



nº de lâmpadas . potência
nº of lamps . power



casquilho . lamp holder



(mm)
dimensões em mm . dimensions in mm



Peso unitário aproximado sem embalagem (em Kg).
Unit approximate weight without package. Specified in Kg.



Volume unitário com embalagem (em dm³).
Unit approximate volume with package. Specified in dm³.



Índice de Protecção. O primeiro algarismo identifica a protecção à entrada de elementos sólidos e o segundo aos líquidos.

Ingress Protection. The first figure being representative of the protection to solid bodies penetration and the second to liquids.



Índice Resistência Mecânica. Resistência a impactos mecânicos externos.
Mechanical Resistance Classes. Resistance against external mechanical impacts



650°C
850°C
Resistência à chama e à inflamação. O ensaio é efectuado utilizando um fio de Ni-Cr incandescente aquecido a 650°C ou 850°C.

Resistance to flame and ignition. The test is made using nickel-chromium glow-wire heated to 650°C or 850°C.



dimensão do corte no tecto para encastrar armadura. Tolerância em mm .
Cut-out dimension for recessed luminaires. Tolerance in mm



adaptável aos módulos standard dos tectos falsos .
adaptable to the standard modules of the false ceilings



0.5m
distância mínima dos objectos iluminados (em metros) .
minimum distance between the lit object and the luminaire (in metres)



Substituição por Lâmpada de LED's. Este símbolo, presente junto de alguns dos produtos, significa que é possível a substituição de lâmpadas vulgares (incandescentes, halógeno, etc..) por lâmpadas de LED's adaptáveis (com as mesmas características, mesmo suporte).

LED replacement Lamps. This symbol next to some of our products indicates that it is possible to replace traditional pin base or screw base bulbs such as incandescent, halogen, etc ... by replacement LED lamps (maintaining the same lampholder and general characteristics).